



INSTALLATION
PLAQUE ADAPTEUR

1. Enlevez la plaque protectrice d'origine du moteur. Fixez la partie avant de la plaque adaptateur (FIGURE A, # 1) au châssis du VTT avec deux (2) boulons hex. M8 x 30mm LG (FIGURE A, # 2), deux (2) rondelles plates 1/4" DIA. (FIGURE A, # 3) et de deux (2) douilles d'espacements 5/8" D.E. x 0.385" D.I. x 1/2" LG (FIGURE A, # 4), **sans serrage**.
 - Foreman 400 (modèles 1995 et 1996) voir étape 2 FIGURE B.
 - Foreman 400 et 450 (modèles 1997 et 1998) voir étape 3 FIGURE C.

Pour les modèles Foreman 400 (1995 et 1996)

2. Fixez la partie arrière de la plaque adaptateur (FIGURE B, # 1) au tube transversal du châssis du VTT avec deux (2) boulons en "U" assemblé 1/4" NC x 1 1/8" x 2 1/4" (FIGURE B, # 5) et de quatre (4) écrous nylon 1/4" NC (FIGURE B, # 6). Resserrez tous les boulons et écrous fermement.

Pour les modèles Foreman 400 (1997 et 1998) et pour les modèles Foreman 450 (1997 et 1998)

3. Fixez la bride de fixation (FIGURE C, # 8) au tube transversal du châssis du VTT avec un (1) boulon hex. M8 x 30MM LG (FIGURE C, # 2) et d'une (1) rondelle plate 1/4" DIA. (FIGURE C, # 3), **sans serrage**. Fixez la bride de fixation (FIGURE C, # 8) à la plaque adaptateur (FIGURE C, # 1) avec un (1) boulon hex. 5/16" NC x 1" LG (FIGURE C, # 9), de deux (2) rondelles plates 1/4" DIA. (FIGURE C, # 3) et d'un (1) écrou nylon 5/16" NC (FIGURE C, # 7), **sans serrage**.

Fixez la partie arrière gauche de la plaque adaptateur (FIGURE C, # 1) au tube transversal du châssis du VTT avec un (1) boulon en "U" assemblé 1/4" NC x 1 1/8" x 2 1/4" (FIGURE C, # 5) et de deux (2) écrous nylon 1/4" NC (FIGURE C, # 6). Resserrez tous les boulons et écrous fermement.

Liste de pièces

| Réf. | Description | # de pièce (OEM) | Qté. |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1 | Plaque adaptateur | 00PS-101 | 1 |
| 2 | Boulon hex. M8 x 1.25 X 30mm LG | HBM8x1.25x30 | 3 |
| 3 | Rondelle plate W1/4 USS Zinc B | FW1/4USS | 5 |
| 4 | Douille d'espacement 5/8" D.E. x 0.385" D.I. x 1/2" LG | 04DO-003 | 2 |
| 5 | Boulon en "U" assemblé 1/4" NC x 1 1/8" x 2 1/4"LG | UB1/4x1-1/8x2-1/4 | 2 |
| 6 | Écrou nylon 1/4" NC | HLN1/4-20NC | 4 |
| 7 | Écrou nylon 5/16" NC | HLN5/16-18NC | 1 |
| 8 | Bride de fixation | 04BF-001 | 1 |
| 9 | Boulon hex. 5/16" NC x 1" LG | HB5/16-18NCx1 | 1 |



ADAPTER INSTALLATION

1. Remove the original motor's protective plate. Fasten the front of the adapter (FIGURE A, # 1) to frame of ATV using two (2) hex. bolts M8 x 30mm (FIGURE A, # 2), two (2) flat washers 1/4" DIA. (FIGURE A, # 3) and two (2) sleeves 5/8" O.D. x 0.385" I.D. x 1/2" LG (FIGURE A, # 4), **without tightening**.

- Foreman 400 (1995 et 1996 models) see step 2 FIGURE B.
- Foreman 400 et 450 (1997 et 1998 models) see step 3 FIGURE C.

Foreman 400 (1995 et 1996 models)

2. Fasten the rear part of the adapter (FIGURE B, # 1) onto the transverse tube of the frame using two (2) U-bolts assembly 1/4" NC x 1 1/8" x 2 1/4" (FIGURE B, # 5) and four (4) self-locking nuts 1/4" NC (FIGURE B, # 6). Secure all nuts and bolts.

Foreman 400 (1997 et 1998 models) and Foreman 450 (1997 et 1998 models)

3. Fasten the support (FIGURE C, # 8) onto the transverse tube of the frame of ATV using a (1) hex. bolt M8 x 30MM LG (FIGURE C, # 2) and a (1) flat washers 1/4" DIA. (FIGURE C, # 3), **without tightening**. Fasten the support (FIGURE C, # 8) onto the adapter (FIGURE C, # 1) using a (1) hex. bolt 5/16" NC x 1" LG (FIGURE C, # 9), two (2) flat washers 1/4" DIA. (FIGURE C, # 3) and a (1) self-locking nut 5/16" NC (FIGURE C, # 7), **without tightening**.

Fasten the rear part of the adapter (FIGURE C, # 1) onto the transverse tube of the frame using a (1) U-bolt assembly 1/4" NC x 1 1/8" x 2 1/4" (FIGURE C, # 5) and two (2) self-locking nuts 1/4" NC (FIGURE C, # 6). Secure all nuts and bolts.

Parts list

| Ref. | Description | Item # (OEM) | Qty. |
|------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| 1 | Adapter | 00PS-101 | 1 |
| 2 | Hex. bolt M8 x 1.25 x 30mm LG | HB-M8x1.25x30 | 3 |
| 3 | Flat washer W1/4 USS Zinc B | FW-1/4-USS | 5 |
| 4 | Sleeve 5/8" O.D. x 0.385" I.D. x 1/2" LG | 04DO-003 | 2 |
| 5 | U-bolt assembly 1/4" NC x 1 1/8" x 2 1/4" | UB1/4x1-1/8x2-1/4 | 2 |
| 6 | Self-locking nut 1/4" NC | HLN-1/4-20NC | 4 |
| 7 | Self-locking nut 5/16" NC | HLN-5/16-18NC | 1 |
| 8 | Support | 04BF-001 | 1 |
| 9 | Hex. bolt 5/16" NC x 1" LG | HB-5/16-18NCx1 | 1 |

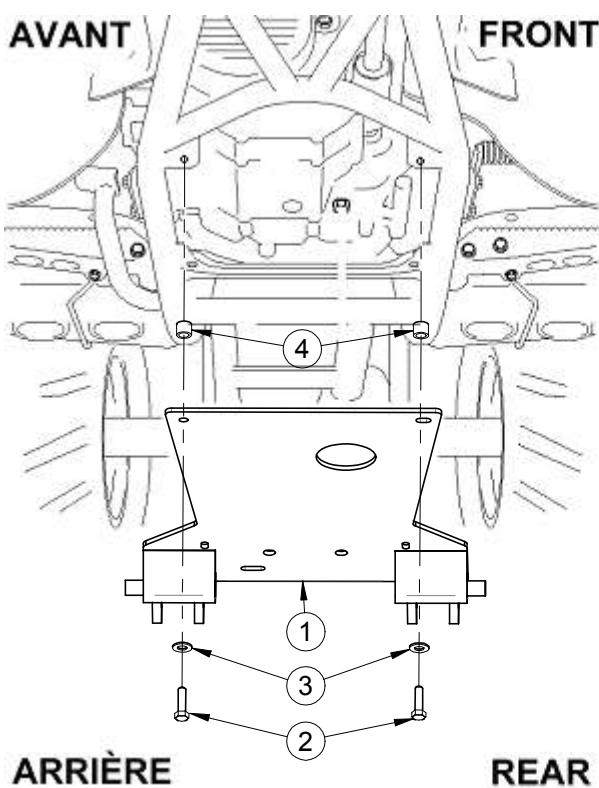


FIGURE A

Foreman 400 (1995 à / to 1998)

Foreman 450 (1997 et / and 1998)

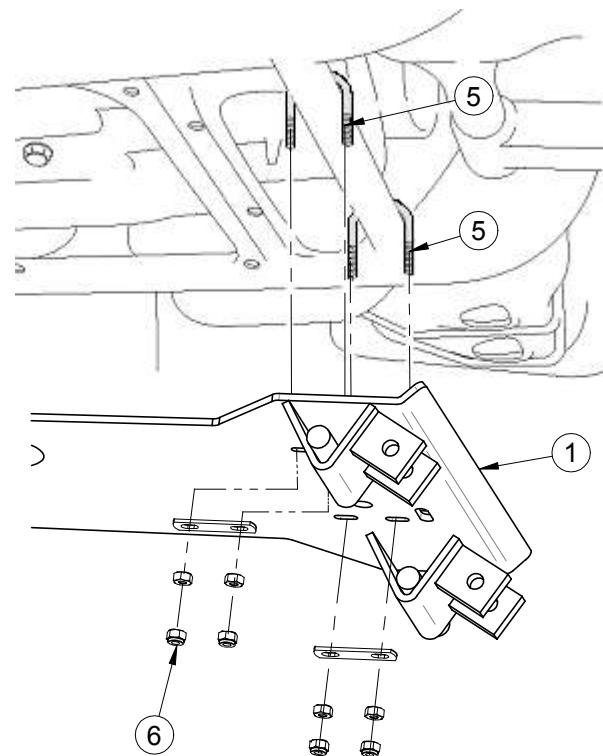


FIGURE B

Foreman 400 (1995 et / and 1996)

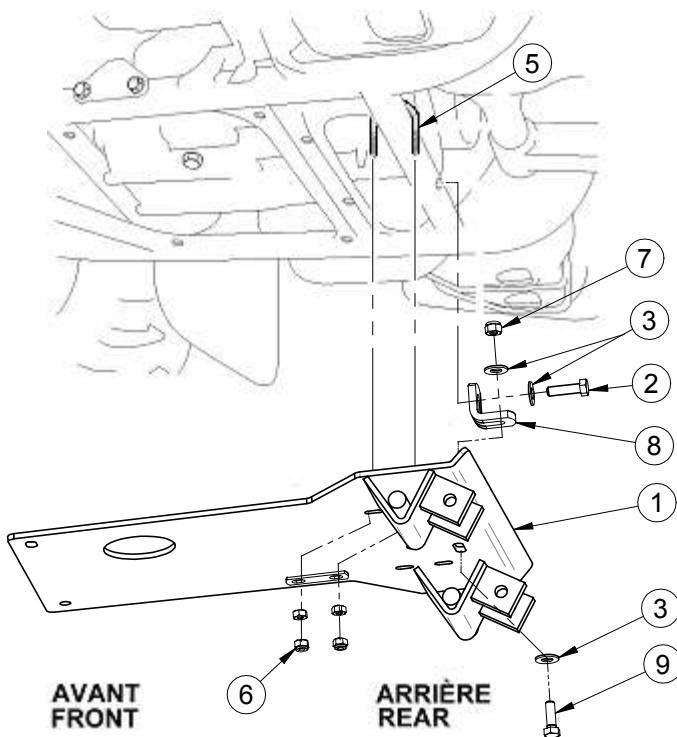


FIGURE C

Foreman 400, 450 (1997 et / and 1998)